



serie compact

addolcitori automatici

Addolcitori automatici in versione compatta con comando automatico della rigenerazione. La bombola contenente le resine ed il serbatoio salamoia sono contenuti in un solo apparecchio. Per piccole portate e capacità di ciclo realizzano una soluzione elegante e di minimo ingombro per l'addolcimento dell'acqua di un appartamento o di una villetta. Tutti i materiali di costruzione sono atossici ed idonei per acqua potabile. Bombola in vetroresina (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), resine a scambio ionico di tipo specifico per uso alimentare e ad elevata capacità di scambio, cabina-serbatoio salamoia in materiale plastico anti-urto, automatismo integrale con valvola a 5 fasi (controlavaggio-aspirazione salamoia e lavaggio lento, risciacquo, reintegro serbatoio salamoia-esercizio) con visualizzazione delle funzioni, completa di programmatore per il comando automatico della rigenerazione.

Gli apparecchi della serie «Compact» sono disponibili nelle seguenti versioni:


- Compact A:** comando automatico temporizzato (timer 24 h settimanale) con rigenerazione programmabile all'ora e nei giorni desiderati.
- Compact T:** comando automatico temporizzato con programmatore elettronico computerizzato a micro-processori.
- Compact SV:** comando automatico tempo-volume (programmatore elettronico computerizzato a microprocessori), con rigenerazione programmabile dopo il passaggio di una determinata quantità di acqua e all'ora prefissata.

Funzionamento semi-automatico


Mediante la semplice pressione di un pulsante e indipendente dalle programmazioni effettuate, è possibile avviare manualmente, in qualsiasi momento, la rigenerazione, con completamento automatico e ritorno in fase di esercizio.



misure di ingombro COMPACT 25/A

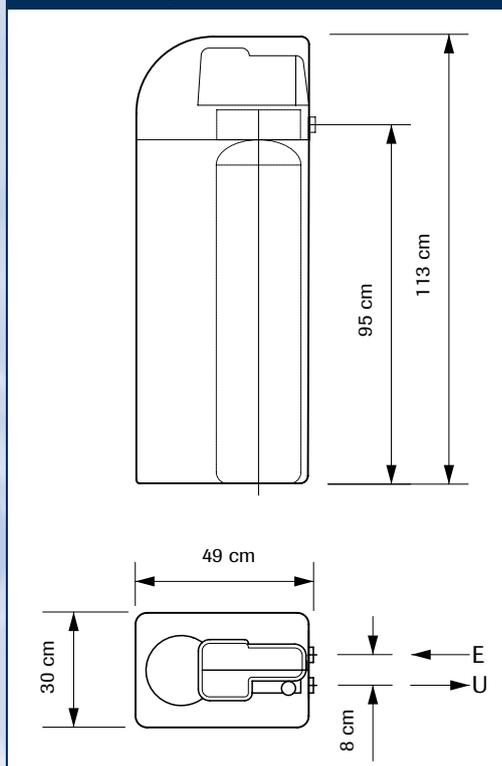

misure di ingombro COMPACT 25/A + Filtro COMBI 1"

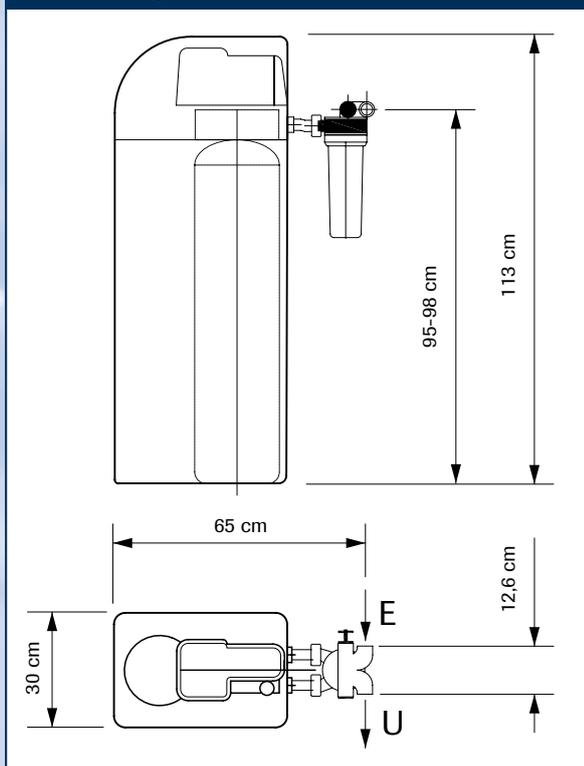

Caratteristiche tecniche

Modello	Portata max. m ³ /ora	Ciclo m ³ /°Fr.	Resine litri	Sale x ciclo Kg	Attacchi
Compact 8	1,2	60	8	1,8	1"
Compact 15	1,8	90	15	2,25	1"
Compact 25	2,4	150	25	3,75	1"

Pressione d'esercizio: 1,5 ~ 6,0 bar
 Temperatura d'esercizio: 40°C
 Alimentazione elettrica: 220V / 50Hz
 Funzionamento: 12V / 50Hz



Valvola by-pass (versioni A / T / SV)

Da collegare direttamente all'addolcitore, completa di valvola di by-pass, valvola di non-ritorno, valvola di miscela per la regolazione della durezza residua, valvola di sovralimentazione per l'apertura automatica del by-pass in caso di eccessive perdite di carico, con successiva chiusura automatica.

